


Designvejledning Roll-up - 100 x 200 cm

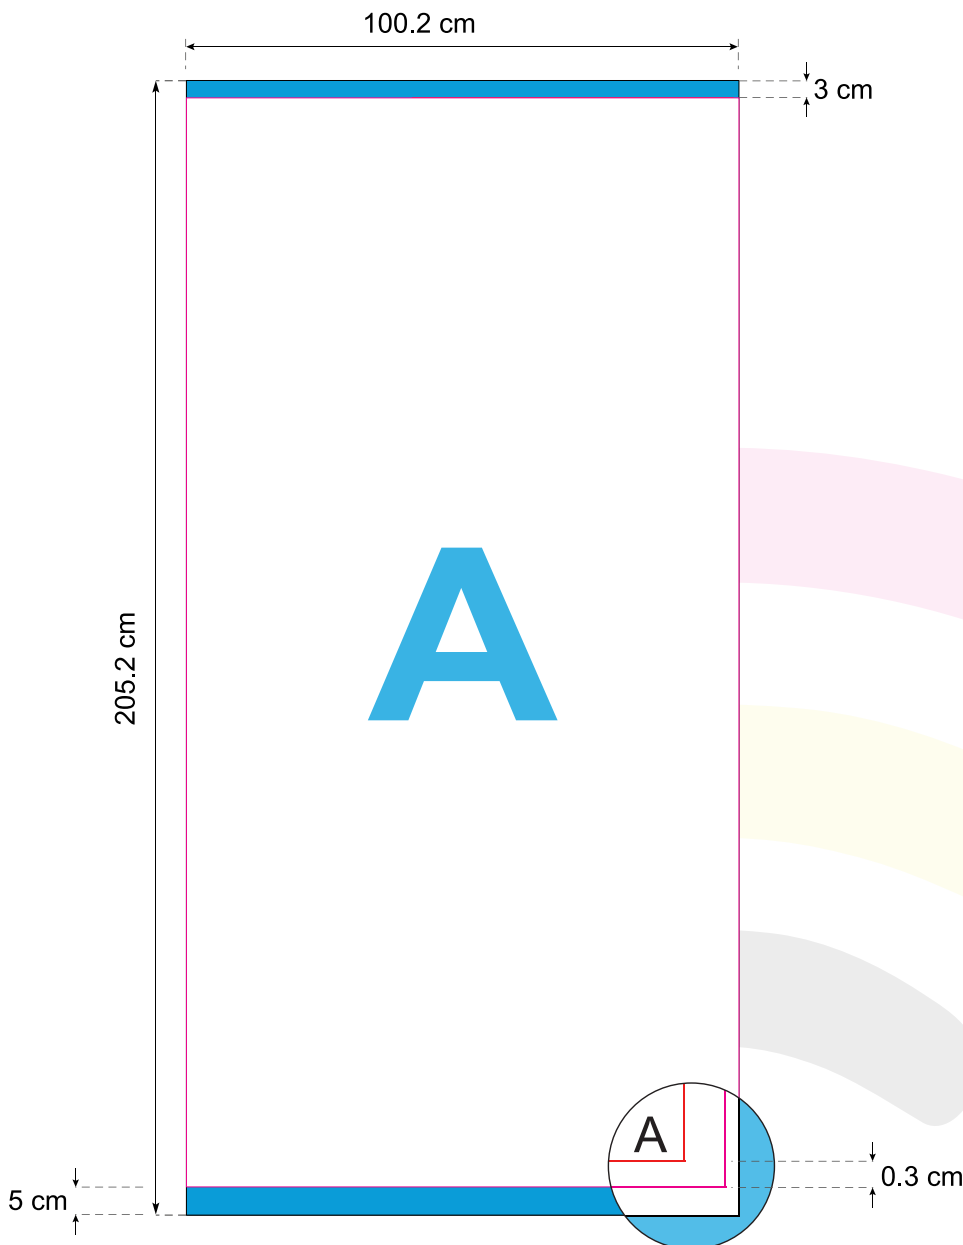

Dataformat (inkl. 2 mm tryk til kant):

100,2 x 205,2 cm

beskæring:

2 mm

Trykområde:

100 x 205 cm

Synligt område:

100 x 200 cm

Sikkerhedsmargen:

Med et mellemrum på 3 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskærne format forhindres u hensigtsmæssig beskæring.

A Læseretning

Trykområde

Dataformat

Opløsning

Den optimale opløsning for printfilerne er mellem 100 og **150 dpi** i **1:1**.
 Al tekst skal være i outline (vektoriseret).

SKABELON



- Synligt område - Placér tekst og logo inden for dette område
- Overlap - Dækkes af topramme og kasette. (Lad baggrundsgrafik/baggrundsfarve dække dette område.)



Produktionsfilen leveres som PDF i skala 1:1

Alle filer skal sendes i CMYK (cyan, magenta, gul, sort) med Fogra 39-farveprofilen. Billeder i RGB eller med PANTONE-farver konverteres automatisk ved hjælp af en standard farve separation profil.

Bemærk:

Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tderancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menupunktet *Trykdata* på www.digyprint.dk/skabeloner