


## Designvejledning Roll-up - 200 x 158 cm

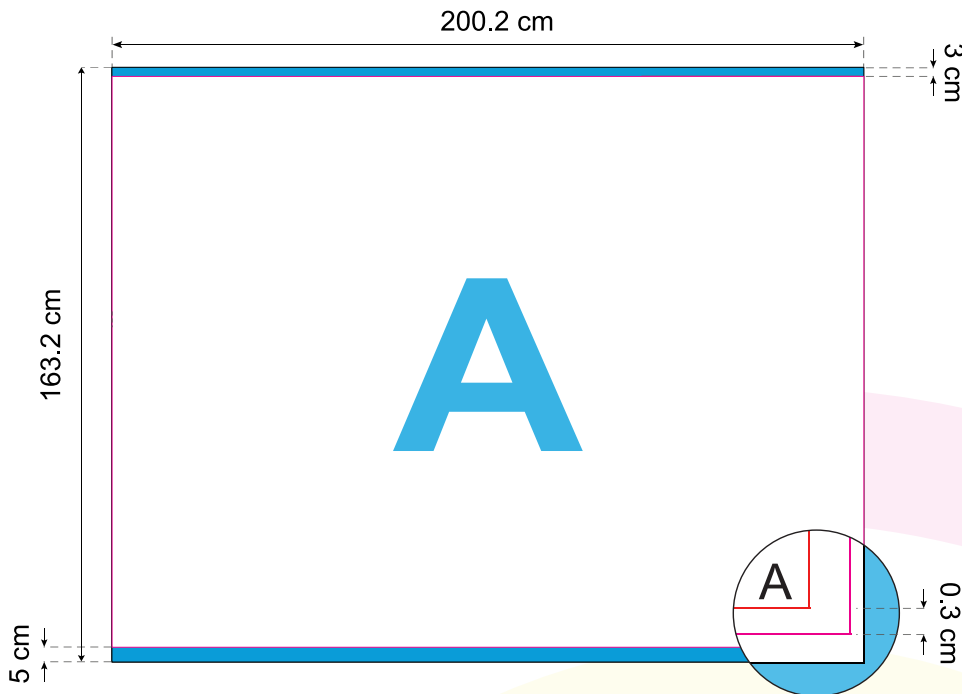

**Dataformat (inkl. 2 mm tryk til kant):**

200,2 x 163,2 cm

**beskæring:**

2 mm

**Trykområde:**

200 x 163 cm

**Synligt område:**

**200 x 158 cm**

**Sikkerhedsmargen:**

Med et mellemrum på 3 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskærne format forhindres u hensigtsmæssig beskæring.

**A** Læseretning


↔ Trykområde

↔ Dataformat

**Opløsning**

Den optimale opløsning for printfilerne er mellem 100 og **150 dpi** i **1:1** (Al tekst skal være i outline (vektoreret)).

SKABELON



Synligt område - Placer tekst og logo inden for dette område



Overlap - Dækkes af topramme og kasette. (Lad baggrundsgrafik/baggrundsfarve dække dette område.)



**Produktionsfilen leveres som PDF i skala 1:1**

Alle filer skal sendes i CMYK (cyan, magenta, gul, sort) med Fogra 39-farveprofilen. Billeder i RGB eller med PANTONE-farver konverteres automatisk ved hjælp af en standard farve separation profil.

**Bemærk:**

Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tderancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menupunktet *Trykdata* på [www.digyprint.dk/skabeloner](http://www.digyprint.dk/skabeloner)