

## Flyers - 10 x 15 cm

**Dataformat (inkl. 2 mm tryk til kant):**

10,2 x 15,2 cm

**beskæring:**

2 mm

**Beskåret størrelse:**

10,0 x 15,0 cm

**Sikkerhedsmargen:**

Med et mellemrum på 4 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskårne format forhindres u hensigtsmæssig beskæring.

**A** Læseretning

← Beskåret størrelse

← Dataformat

**Opløsning**

Den optimale opløsning for printfilerne er mellem **250** og **300** dpi.



Alle filer skal sendes i CMYK (cyan, magenta, gul, sort) med Fogra 39-farveprofilen. Billeder i RGB eller med PANTONE-farver konverteres automatisk ved hjælp af en standard farve separation profil.

**Bemærk:**


Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tolerancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menupunktet *Trykdata* på [www.digyprint.dk/skabeloner](http://www.digyprint.dk/skabeloner)

Højformat

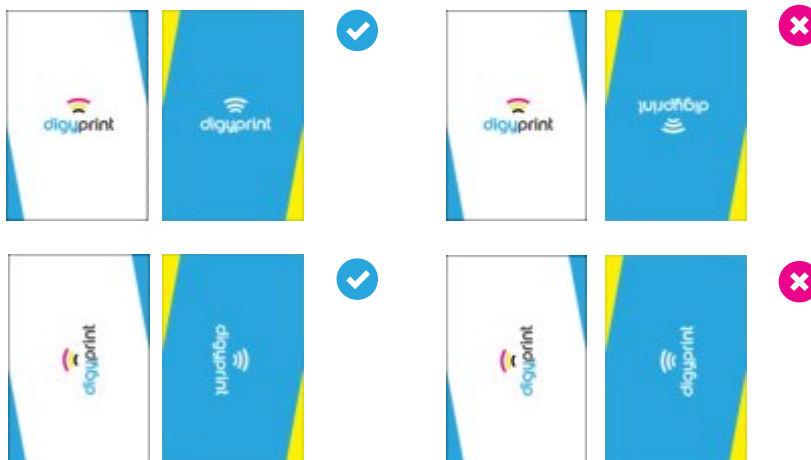

Bredformat



Begge sider skal have samme orientering.  
 Når du har gemt PDF-filen, skal du sikre dig,  
 at du ikke roterer siderne ved hjælp af Acrobat.

**Bemærk:**

Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tderancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menupunktet *Trykdata* på [www.digyprint.dk/skabeloner](http://www.digyprint.dk/skabeloner)